



Опросный лист для расчета стоимости  
Подъемной платформы ИНВАПРОМ А1  
в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное  
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница  
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-46-82

### 1. Контактная информация

Заказчик: \*

Контактное лицо: \*

Телефон: \*

E-mail: \*

### 2. Адрес места установки \*

Населенный пункт: \*

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

### 3. Тип исполнения \*

На улице

В помещении

### 4. Количество остановок


При подсчете количества остановок подъемника нижняя остановка  
(начальный уровень) считается как первая. Поэтому минимально  
возможное количество остановок – две



**5.Отметки высот для каждой остановки в мм \***

Введите свои значения высот.

Количество отметок высот равно указанному в п.3 количеству остановок

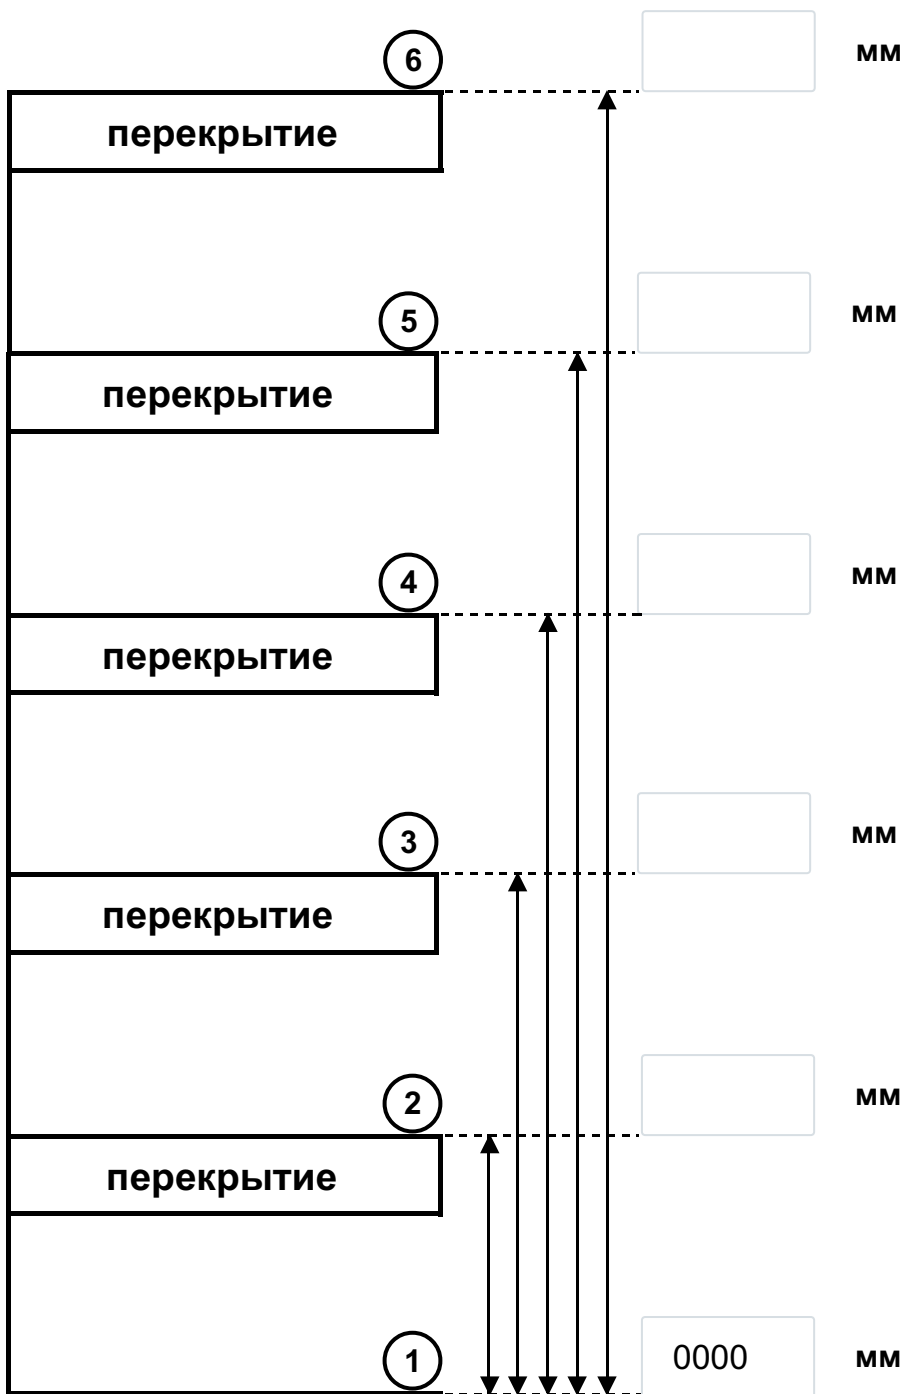

**6.Расстояние от пола до потолка на верхней остановке в мм \***

Минимально возможное расстояние для установки двери на верхней остановке 2240 мм

мм

## 7. Расположение дверей

Впишите в поле вариант расположения дверей для каждой остановки.

Количество заполненных полей равно указанному в п. 3 количеству остановок.

1 остановка

2 остановка

3 остановка

4 остановка

5 остановка


6 остановка




**Вариант 1**



**Вариант 2**

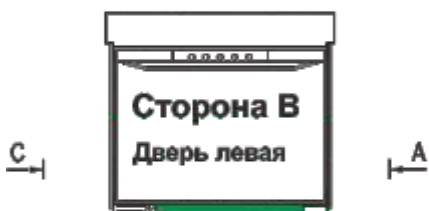

**Вариант 3**

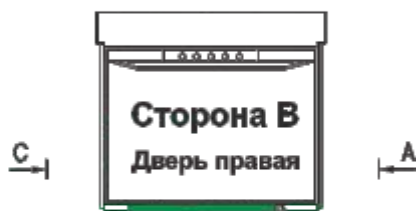

**Вариант 4**



**Вариант 5**




**Вариант 6**

## 8. Шахта

В стандартный комплект поставки подъемника ИНВАПРОМ А1 входят шахтные сэндвич-панели. Опционально для облицовки шахты доступны стеклянные панели из ламинированного и закаленного стекла, для одной, двух или трех сторон шахты по Вашему выбору. Обращаем Ваше внимание, что выбор опции остекления значительно увеличивает стоимость подъемного оборудования.

- Шахта из сэндвич-панелей
- Шахта с остеклением

## 9. Стороны остекления шахты

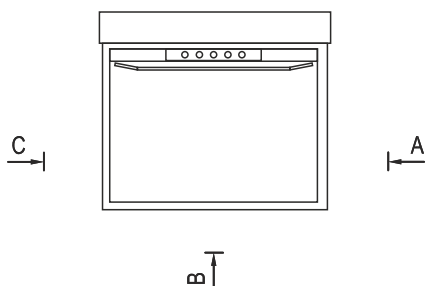

- A
- B
- C

## 10. Дополнительная информация

Стандартная комплектация: шахта из сэндвич-панелей цвет - белый (RAL9016); внутреннее исполнение (УХЛ 4.2., для использования внутри помещения); платформа 1000x1480 мм; двери с большим стеклом с встроенным автоматическим приводом; цвет конструкции белый (RAL9016); без приямка (пандус для въезда); параметры электросети: 380 В, трехфазное; грузоподъемность 410 кг.

с 9:00 до 17:30

Телефон в Москве:

+7 (495) 926-48-66+7 (800) 555-46-82 Звонок по России бесплатный

e-mail:

[lift@invaprom.ru](mailto:lift@invaprom.ru)