

Подъемная платформа ИНВАПРОМ А300

Производство: Россия, ООО «ИНВАПРОМ»

Заказчик: _____

Адрес места установки: _____

Контактное лицо: _____

Телефон: _____ / E-mail: _____

Доставка оборудования Монтаж оборудования

(При монтаже и пуско-наладке оборудования иной организацией, гарантийные обязательства с компании «ЛИФТПРОМ» снимаются)



Стандартная комплектация: Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения), платформа 800x1250 мм, проходная. Цвет исполнения серый RAL 9006, питание: до 0,50 кВт, 220 В, 1 Ф, управление: кнопочно-клавишное, аварийная кнопка на платформе.

Дополнительные опции:



1.	Отдельно-стоящая установка* (установка на стойках, крепление только к полу)	
2.	Откидное сиденье на платформе	
3.	Увеличенная грузоподъемность (до 300 кг)	
4.	Специальные размеры платформы (Укажите размер)	X
5.	Антивандальное исполнение (укрепленная конструкция подъемника)	
6.	Наружное климатическое исполнение УХЛ 2.1. (уличное)	
7.	Диспетчеризация	
8.	Специальный цвет исполнения (Укажите ближайший по RAL)	
9.	Исполнение из нержавеющей стали (Платформа, стойки, направляющие)	

Расположение приводной части (смотреть с нижней площадки): (выберите нужный вариант)

<p>Левосторонний вариант</p> 	<p>Правосторонний вариант</p> 
<p>Платформа проходная (нижняя площадка более 2800мм)</p> <input type="checkbox"/> 	<p>Платформа с боковым въездом (нижняя площадка менее 2800мм)</p> <input type="checkbox"/>  <p>НЕ устанавливается на платформу из нержавеющей стали</p>

Для расчета точной стоимости необходимо заполнить все размеры.

**В случае расчета стоимости «Отдельно-стоящей установки» необходимо указать размеры всех ступеней.*

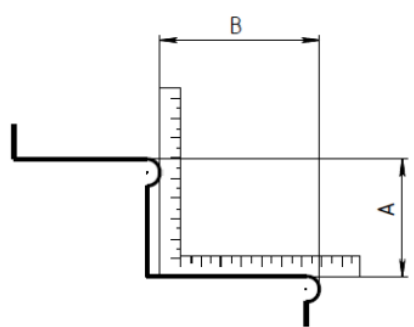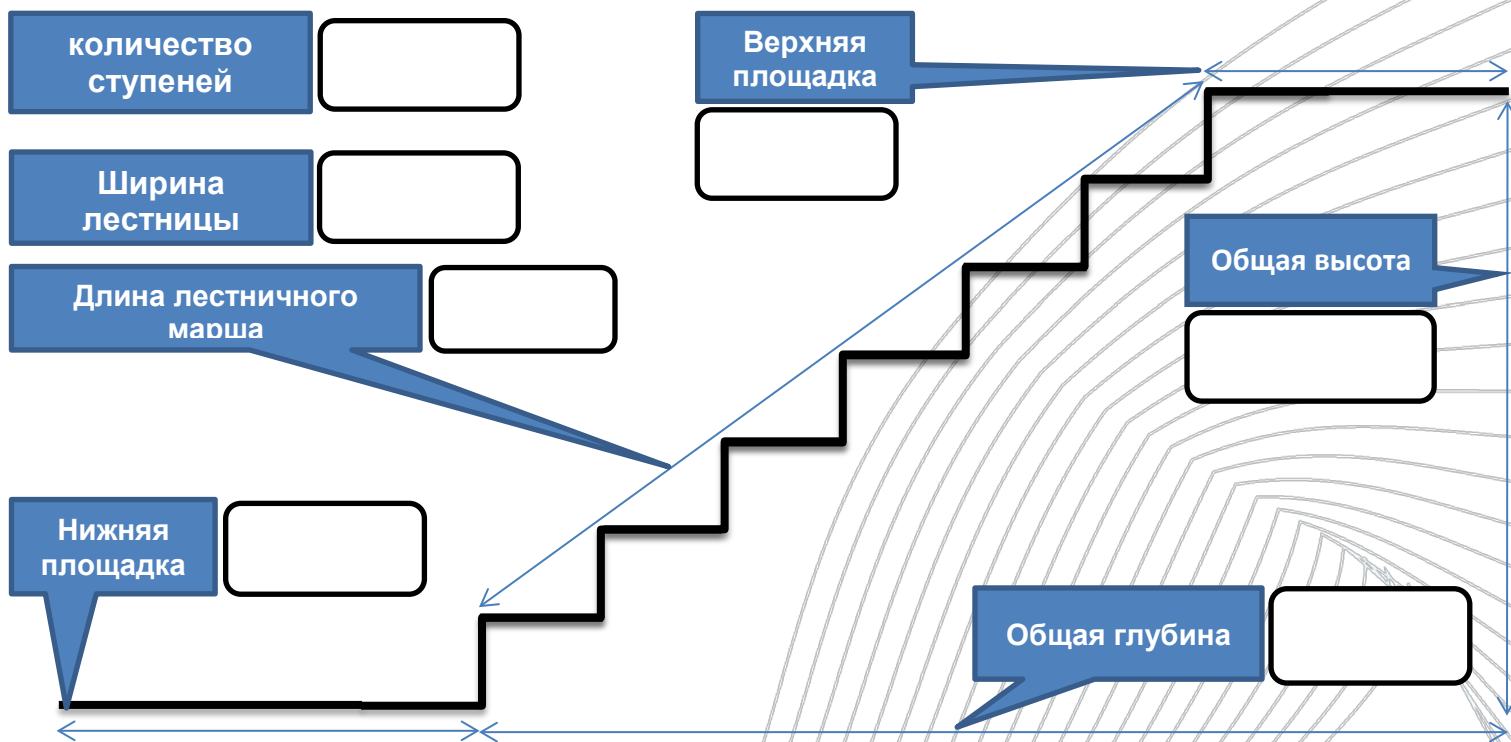

A - размер подступенка

B - размер ступени

Ступень №	Высота «А»	Длина «В»
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		