БК 320.0000.000 МЧ

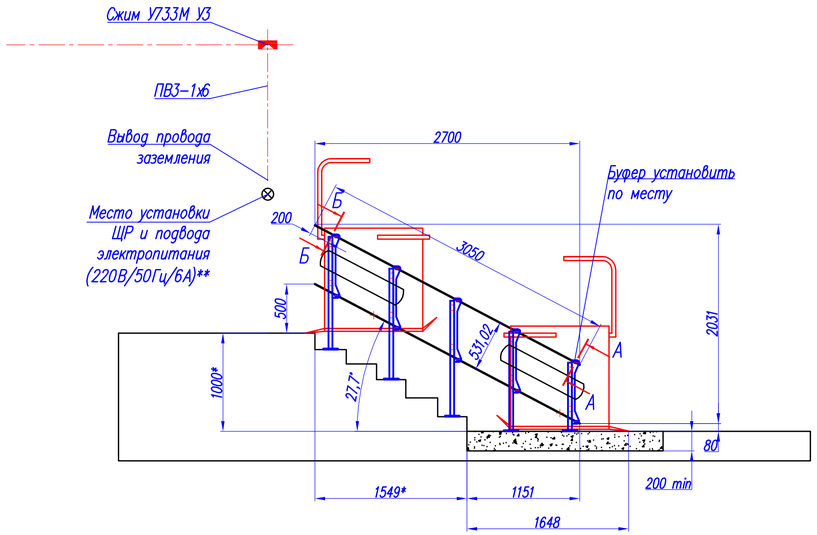

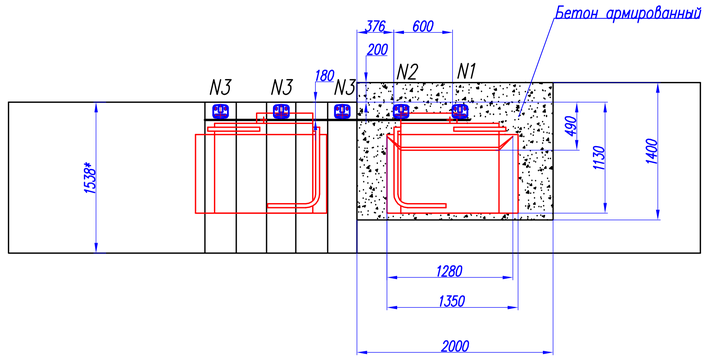

А–А (1:20)



Б–Б (1:20)



Щит ЩР.



Адрес установки:

Число остановок	2
Высота подъема,м	1
Скорость,(м/с)	0,1
Грузоподъемность,(кг)	225
Угол наклона к горизонтали, град	0,0–29,6
Общая длина пути подъемной платформы (м)	8
Исполнение	уличный, левосторонний

Стойки	
Обозначение	Высота (Н),мм
N1	700
N2	1000
N3	1150

1. Заказчик обязан до начала монтажа:
– К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 6А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1 м.
– К месту присоединения заземления направляющей магистрали (указано на чертеже) подвести медный провод сечением 1х6мм² со свободным концом 1м.
2. При монтаже установить дополнительное боковое крепление согласно ТУ ООО "РТС–ЛИФТ".
3. Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL9006.
4. *Размеры для справок.

Директор ООО "РТС–ЛИФТ" _____ А.И. Карпенков

Согласована: _____

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Бриштен		
Пров.		Белевцов		
Т.контр.		Семов		
Н.контр.		Лавренова		
Утв.		Карпенков		

БК 320.0000.000 МЧ

Платформа подъемная БК–320
Монтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:70

Лист | Листов 1

ООО "РТС–ЛИФТ" г.Брянск

Копировал | Формат А2

Перв. примен. | Справ.N | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.