

Orona 3G

X-15

## Решения без машинного помещения с электрическим безредукторным приводом (MRLG)

Высокая эффективность для жилых и общественных зданий.

Оптимальное использование пространства в сочетании с новейшими безредукторными технологиями.


Индивидуальные решения.

Максимальная адаптивность и эффективность.

### Основные характеристики

Грузоподъемность	320 – 1000 кг
Вместимость	4 – 13 человек
Скорость	1 – 1,6 м/с
Максимальная высота подъема	50 – 60 м
Максимальное число остановок	16 – 21 остановка
Входы	Один вход / Два входа 180°
Тип привода	Электрический, безредукторный
Управление	Контроллер ARCA II, мультипроцессорное, энергосберегающее
Тип двери	Автоматические бокового открывания / Автоматические центрального открывания
Ширина дверей	От 600 до 1500 мм (с шагом 100 мм)
Высота дверей	2000 / 2100 / 2200 / 2300
Размеры кабины	Параметрические размеры кабины
Внутренняя высота кабины	2100 / 2200 / 2300 / 2400
Варианты отделки	Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Стандарт Опция

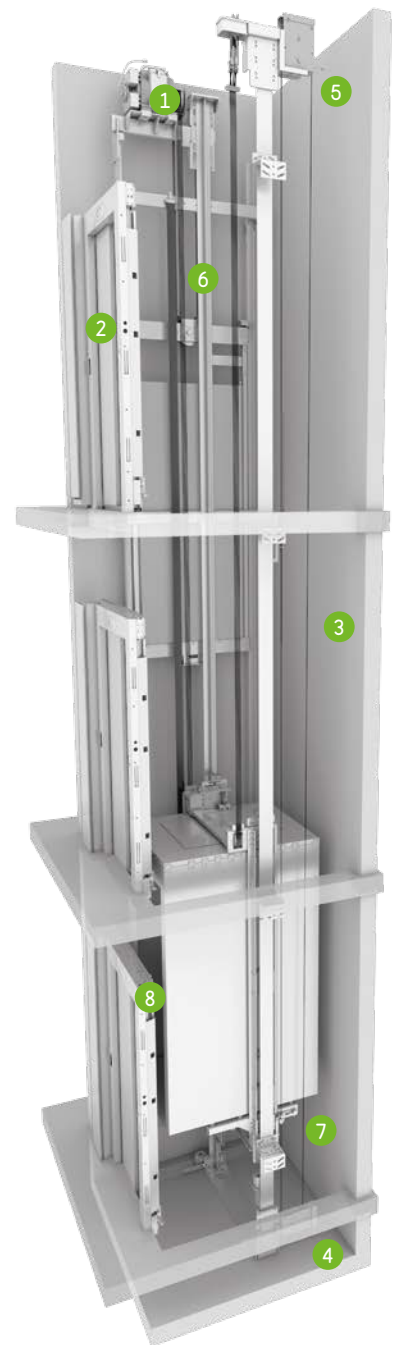

#### 1 ПРИВОД

Компактный, бесшумный, энергоэффективный безредукторный регулируемый электропривод на постоянных магнитах.



#### 2 ДВЕРИ

Двери с компактным приводом на постоянных магнитах, который позволяет осуществлять быстрое, точное и бесшумное открывание и закрывание, поднимающие существующий уровень обслуживания на новую высоту, с функцией предотвращения дверей и/или фотозавесой. Дверь Solid — опция для условий более интенсивного пассажиропотока.



#### 3 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ/ ГИБКИЙ

Параметричность продукта позволяет адаптировать размеры лифта к любой лифтовой шахте.



#### 4 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПРИЯМКОМ

Адаптируется к зданиям, в которых необходимо обеспечить проход людей под приямок (опция).



#### 5 УМЕНЬШЕННАЯ ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Дополнительная опция, позволяющая уменьшить высоту верхнего этажа, гарантируя при этом максимальную безопасность и защиту для обслуживающего персонала.



#### 6 ТЯГОВЫЕ КАНАТЫ

Заменяют традиционные стальные канаты. Их небольшой вес, более длительный срок службы и большая гибкость позволяют использовать более компактную лебедку с более эффективным и экологичным двигателем.



#### 7 УДОБСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ В ШАХТЕ

Лифты, специально разработанные так, чтобы, максимально использовать пространство шахты, позволяют достигнуть оптимального соотношения между доступным пространством и количеством перевозимых пассажиров.



#### 8 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Хотя лифт уже оборудован серийной полуавтоматической аварийной системой для обеспечения быстрой, безопасной и эффективной эвакуации, по желанию клиента в нем может быть установлена автоматическая система эвакуации, ориентированная, прежде всего, на случаи отключения электроэнергии.



ЭКОЭФФЕКТИВНОСТЬ



АДАПТАЦИЯ К ЗДАНИЮ



ОТДЕЛКА И ДОСТУПНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

## Типовые размеры

Грузоподъемность / вместимость		Кабина				Шахта лифта*							
Скорость	Человек	Q кг	AC Ширина	FC Ширина	PL Ширина дверей	Входы		Двери бокового открывания		Двери центрального открывания		HF Прямая	HUP Высота верхнего этажа
						Доступность	Кол-во входов	АН¹ Ширина	FN² Глубина	АН Ширина	FN³ Глубина		
1 м/с	4	320 кг	825	1100	700		1	1300	1350			1000 (830)⁴	3400 (3050)⁵
							2 x 180°	1500					
	6	450 кг	1000	1250	800	♿	1	1450	1500	1725	1450		
							2 x 180°	1650			1550		
	8	630 кг	1100	1400	900		1	1600	1675	1925	1625		
							2 x 180°	1850			1750		
							1	1825	1675	1925	1625		
						♿	2 x 180°	1850	1850	1925	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150	1750		
							1	2075	1675	2150	1625		
							2 x 180°	1850	1850	2150			