

Подъемная платформа ИНВАЛИФТ

Производство: Россия, ООО «ЦМРТ «ИНВАПРОМ»

Заказчик: _____

Адрес места установки: _____

Контактное лицо: _____

Телефон: _____ / Факс: _____ / E-mail: _____

Доставка оборудования **Монтаж оборудования**

**При монтаже и пуско-наладке оборудования иной организацией, гарантийные обязательства с компании «ИНВАПРОМ» снимаются.*







Стандартная комплектация: Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения), платформа 900x1250 мм, проходная. Цвет исполнения серый RAL 7035, питание: до 0,75 кВт, 220 В, 1 Ф, управление: кнопочно-клавишное, аварийная кнопка на платформе.

Дополнительные опции:



1.	*Отдельно-стоящая установка (крепление только к полу)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
2.	Стойка для поста управления (на площадках)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
3.	Антивандальное исполнение (укрепленная конструкция подъемника)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
4.	Наружное климатическое исполнение оборудования (уличное)	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
5.	Диспетчеризация	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
6.	Специальный цвет исполнения (Укажите ближайший по RAL) _____	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>

Расположение приводной части (смотреть с нижней площадки): (выберите нужный вариант)

<p>Левосторонний вариант</p> 	<p>Правосторонний вариант</p> 
<p>Платформа проходная (нижняя площадка более 2800мм)</p> <input type="checkbox"/> 	<p>Платформа с боковым въездом (нижняя площадка менее 2800мм)</p> <input type="checkbox"/> 

Для расчета точной стоимости необходимо заполнить все размеры.

***В случае расчета стоимости «Отдельно-стоящей установки» необходимо указать размеры всех ступеней.**

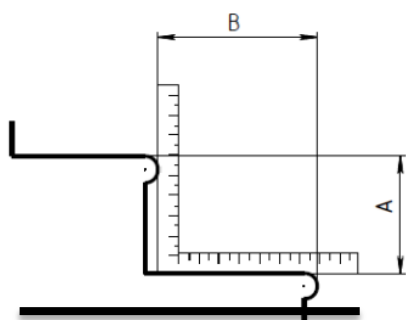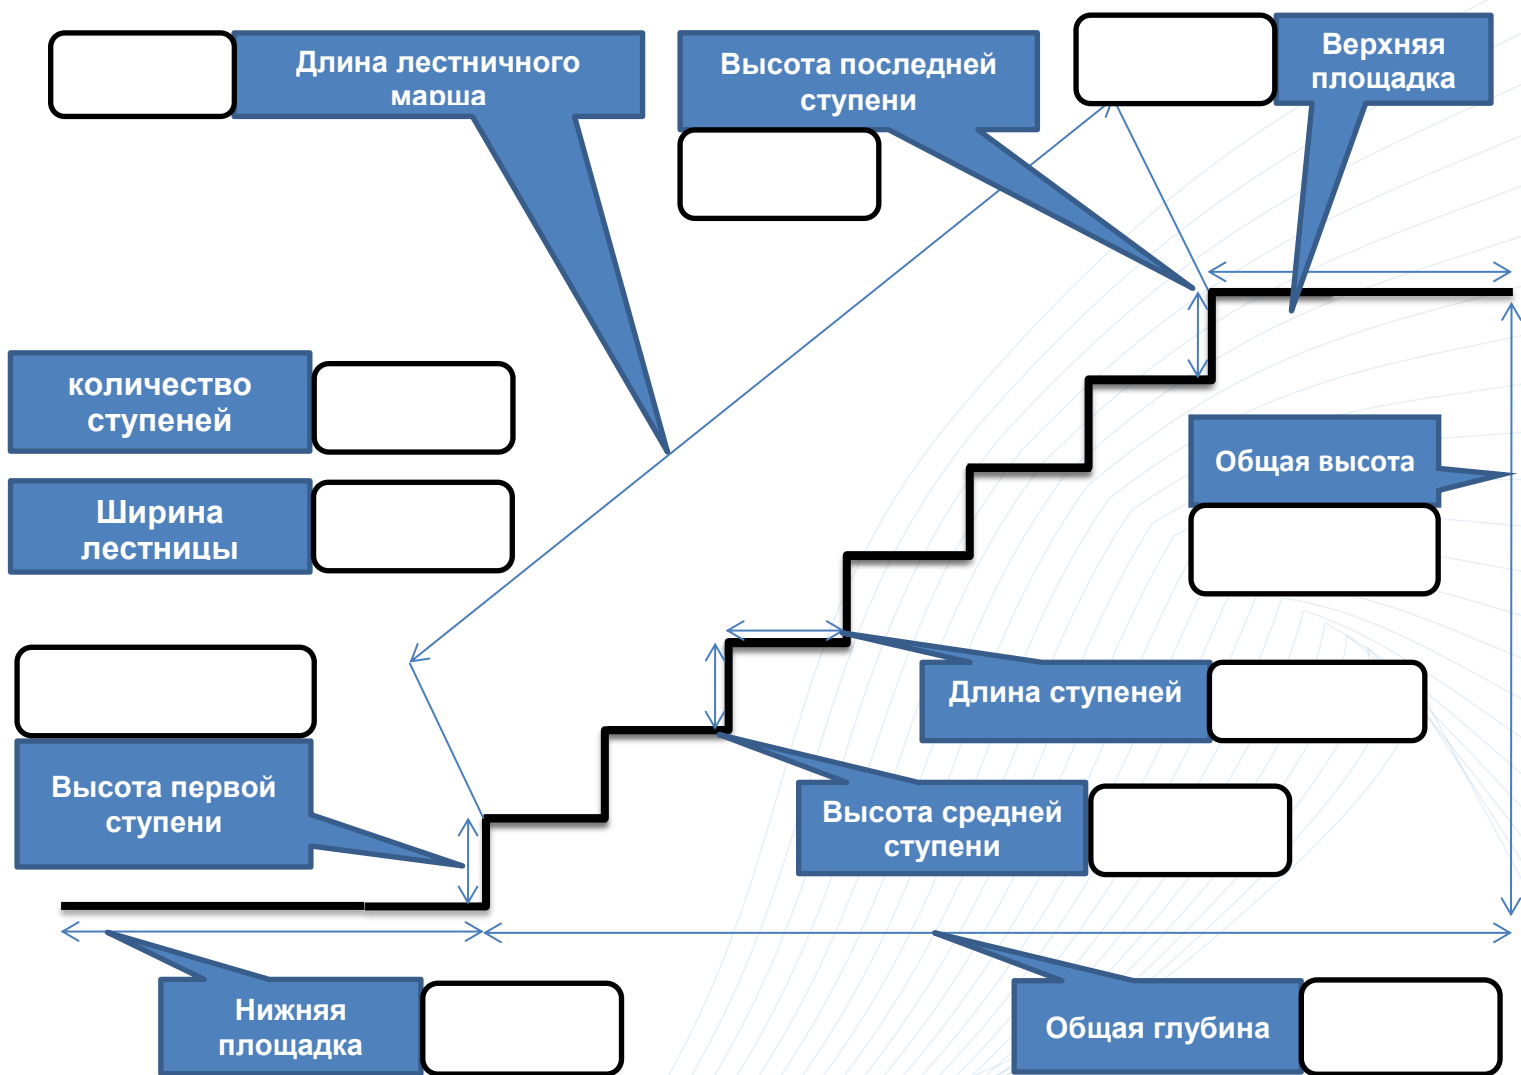

A - размер подступенка

B - размер ступени